

**FALLPROTEC**

Height Safety Products

+352 26 55 09 30 | [www.fallprotec.com](http://www.fallprotec.com)

# FALLPROTEC SECURAIL PRO HORIZONTAL





# SCHIENEN-SYSTEM FÜR ABSTURZ- SICHERUNG, RÜCKHALTUNG UND ABSEILING

EN795:2012 Type D | CEN/TS16415:2013  
ANSI/ASSP Z359.6  
OSHA 1910 / OSHA1926  
CSA Z259.16




Die Fallprotec Securail Pro ist eine horizontale Schienensicherung, die sowohl starr als auch äußerst vielseitig ist.

Sie ist leicht und hat eine sehr hohe Tragheit, was eine große Spannweite zwischen den Halterungen ermöglicht. Daher wird sie für komplexe Strukturen mit unregelmäßigen Befestigungsmöglichkeiten empfohlen.

# Einfache Installation auf allen Arten von Strukturen

Die Securail Pro-Schienensicherung ist nach europäischen Normen geprüft und zertifiziert.

- Bis zu 2 Benutzer zwischen den Halterungen
- Spannweite bis zu 6m (19'8")
- 1,7 kg/m (1,14lbs/ft)
- Geringe Durchbiegung
- Eloxiertes Aluminium
- Absorbiert Dilatation / Kontraktion
- Vielseitige Schiene: gleiche Elemente für Boden, Wand oder Decke
- Spezieller Wagen, der an schräge Schienen angepasst ist
- Möglichkeit von Sonderanfertigungen mit der technischen Abteilung von Fallprotec

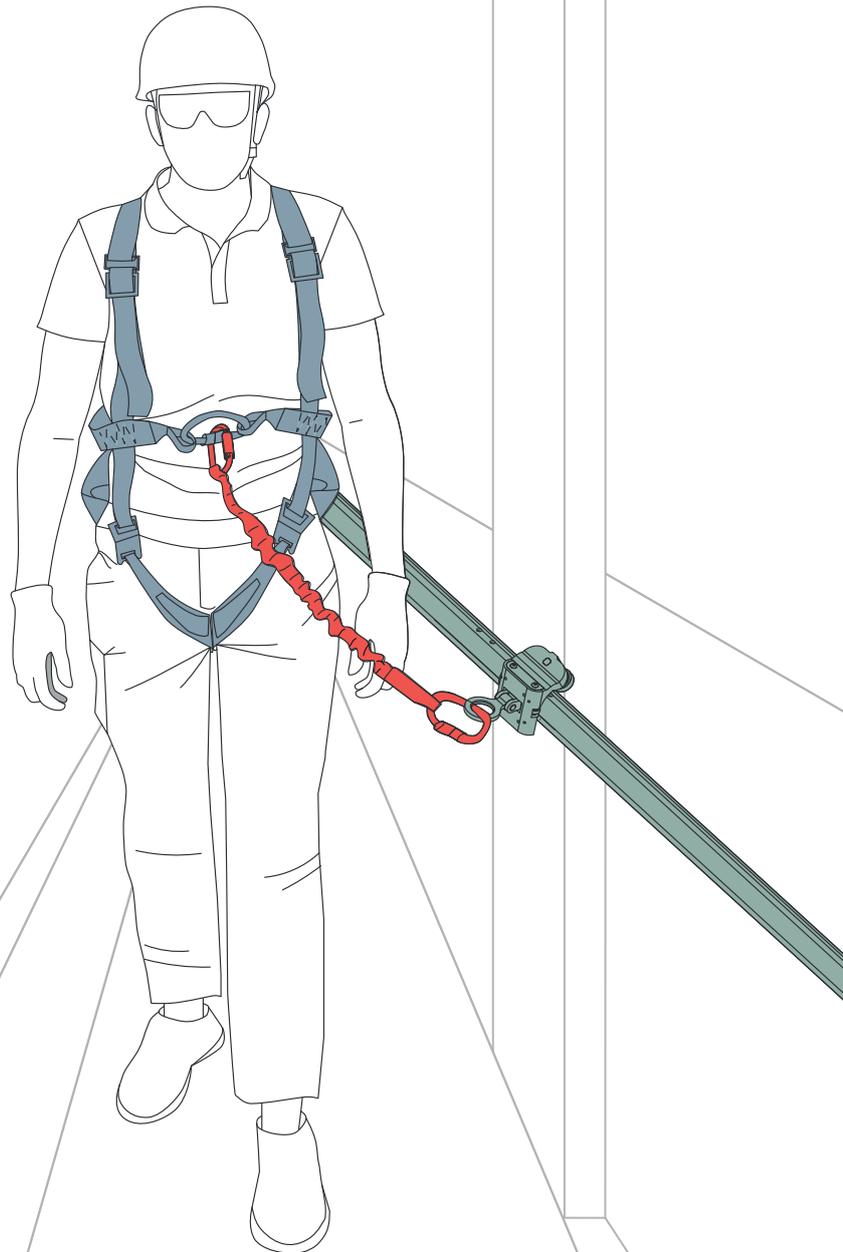

Anwendungen:



# Securail Pro für Absturzsicherungen und Rückhaltesystem

Die SecuRail Pro ist eine starre und vielseitige Absturzsicherungsschiene.

Das Profil wird als Absturzsicherung am Boden, an der Wand und an der Decke sowie für Sicherungsarbeiten an Hängen zwischen 15° und 60° dank seiner speziellen Laufkatzen eingesetzt. Seine geringe Durchbiegung ermöglicht den Einsatz in Situationen mit geringer Absturzhöhe.

EN795:2012 Typ D | CENTS16415:2013

ANSI/ASSP Z359.6

OSHA 1910 / OSHA1926


CSA Z259.16



x 2



Klicken Sie hier, um die Produkt-YouTube-Playlist zu verfolgen

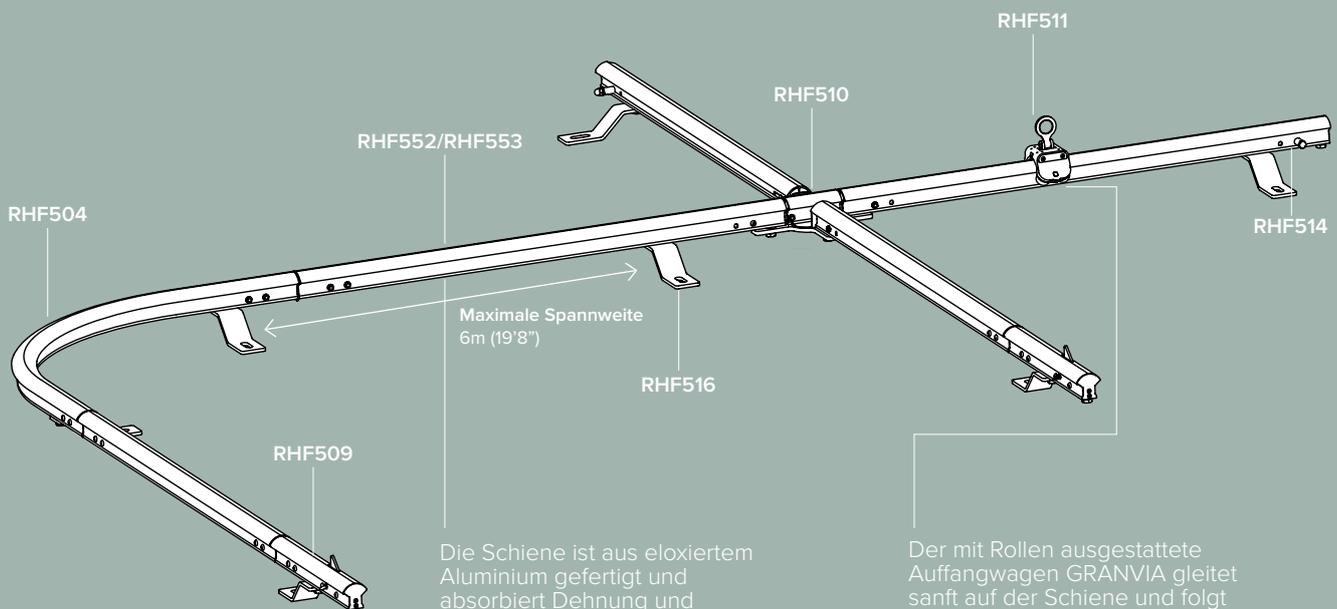

Die Schiene ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und absorbiert Dehnung und Kontraktion. Geringe Durchbiegung nach der Aktivierung.

Der mit Rollen ausgestattete Auffangwagen GRANVIA gleitet sanft auf der Schiene und folgt der Bewegung des Benutzers. Die zwischen den Rollen angebrachten Anti-Entgleisungs-Krallen halten den Wagen fest auf der Schiene. Derselbe Wagen wird für die Boden-, Wand- und Deckenmontage verwendet. Die Rollen ermöglichen ein sanftes Gleiten des Wagens.

# Granvia-Laufkatze und Übergeschwindigkeit-Laufkatze

Die Granvia-Laufkatze und die Laufkatze mit Übergeschwindigkeit sind so konzipiert, dass sie die Absturzsicherung mit der Securail Pro in horizontalen Konfigurationen ermöglichen.



## Granvia

Der GRANVIA Auffangwagen GRANVIA rollt sanft entlang der Schiene und folgt der Bewegung des Benutzers. Die Entgleisungsschutzklauen zwischen den Rollen verhindern, dass sich die Laufkatze im Falle eines Sturzes von der Schiene löst. Unabhängig davon, ob die Schiene am Boden, an der Wand oder an der Decke angebracht ist, kann derselbe Wagen verwendet werden.

RHF511



## Übergeschwindigkeit-Laufkatze

Diese Laufkatze eignet sich für geneigte und horizontale Schienen. Die Laufkatze kann in beide Richtungen verwendet werden und blockiert im Falle eines Sturzes, da die Laufkatze eine Übergeschwindigkeit bei Neigungen bis zu 60° erkennt. Dies ermöglicht die Montage von horizontalen Schienen mit geneigter Spannweite, alles in einem, ohne dass der Benutzer die Verbindung unterbrechen muss.

RHF554



## Möglichkeit, die Schiene an jeder Art von Struktur zu montieren



## Ziegel- und Schieferdach

Die SAFE U-Produktreihe ist speziell für gängige Dächer wie Ziegel-, Schiefer-, Kaltdeck- und Stehfalzdächer konzipiert.

Dieses Befestigungssystem ist so konzipiert, dass es die Wasserdichtigkeit garantiert.



## Stahlträger

Geklemmte Pfosten auf Stahlträger für Decke oder Wand. Standardbefestigungen mit Klemmen oder Gegenplatten.

Für spezielle Größen und Projekte kann das Ingenieurbüro kundenspezifische Halterungen entwerfen.



# Möglichkeit, die Schiene an jeder Art von Struktur zu montieren



## Beton

Der starre Pfosten IDF018 wird auf Beton oder starren Stahlträgern befestigt.

IDF018



## Warmdach

Auf Multipost oder SpotAnchor. Beide werden durch einen verstärkten Klappdübel befestigt. Dies ermöglicht eine Verteilung der Kräfte auf eine große Fläche.



IDF022 Multipost  
mit PVC-Abdichtung



LDV092 SpotAnchor  
mit Bitumen-Abdichtung



## Trapezblechdach

Wird mit Dichtungsband geliefert, um Wärmebrücken zu begrenzen und die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

RHF527



## Stehfalzdach


Sein spezielles Design und Klemmsystem fängt die Dehnungs- und Schrumpfbewegungen des Daches auf.

Einstellbar auf alle Nahtabstände.  
Es gibt verschiedene Klammertypen für alle Stehfalzarten.

RHF528



# Montagematerial

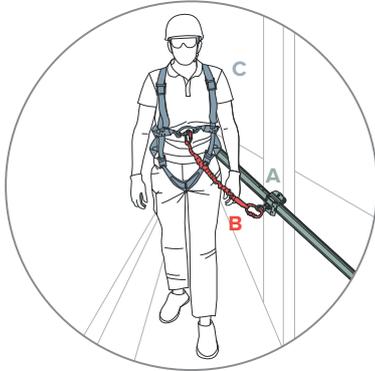

**A**

## Verankerung

Struktur, die geeignet ist, eine Absturzsicherungssituation oder eine Abseilaktivität zu unterstützen.

## Fallprotect Sicherungssysteme:

Die SecuRail Pro Lifeline ist für den intensiven Einsatz in komplexen Umgebungen geeignet. Alle Komponenten sind aus rostfreiem Stahl für eine bessere Haltbarkeit.

## Halterungen:

Fallprotect hat eine ganze Reihe von Befestigungselementen entwickelt, die sich für die meisten Bauarten eignen. Die interne Konstruktionsabteilung von Fallprotect bietet auf Anfrage auch maßgeschneiderte Befestigungssysteme an.

**B**

## Konnektoren

PSA Ausrüstung, die den Bediener mit dem System verbindet und ihn im Falle eines Sturzes zurückhält. Die PSA sind so konzipiert, dass sie die auf den Benutzer übertragene Energie auf maximal 6KN begrenzen.

## Fallprotect PSA:

RHF511: Wagen für Boden-, Wand- und Deckenkonfiguration zur Auffangsicherung.

RHF530: Laufkatze mit Übergeschwindigkeit, verwendbar für geneigte oder horizontale Schienen.

RHF530: Mit einer Bremse ausgestattete Laufkatze für Abseilarbeiten. Wird immer in Kombination mit einer RHF511-Laufkatze für das Sekundärseil verwendet.

## Fallprotect PSA:

### Selbstaufrollendes Band

IHWS



x 1 KG 3,70 LBS 8,15

Mit Aluminiumgehäuse und Galvstahlseil.

**C**

## Körperunterstützung

Ein Auffanggurt ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA), die eine Person im Falle eines Sturzes auffangen soll. Unser Auffanggurt Prolight verteilt die Aufprallenergie auf die Schultern, Oberschenkel und Becken.

## Fallprotect PSA:

### Prolight Auffanggurt

HAR001 / 002 / 003



EN361:2012

x 1 KG 0,93 LBS 2,05

Widerstandsfähiges, leichtes Gewebe. Bequem für den Benutzer.

### Einzelnes Band 2 m

HAR010



EN354/355/362

x 1 KG 0,50 LBS 1,1 2m 78,7"

x 2 20mm Öffnung verzinkter Stahl

Mit Energieabsorber und 2 Twist-Lock-Karabinern mit 20mm Öffnung

# Fallprotec's Securail Pro horizontal in der Welt

Klicken Sie hier, um mehr  
Fallstudien weltweit auf  
unserer Website zu sehen



## FALLPROTEC WÄHLEN, HEISST

- Eine Referenz für Arbeiten rund um die Welt
- Zertifiziert von unabhängigen Prüfstellen
- nach den neuesten europäischen Standards
- Qualitätssteuerung: ISO9001:2015
- Produktüberwachung " Artikel 11D "
- Produkthaftpflichtversicherung
- Garantie
- One-Stop-Shop



📍 Kathedrale  
Clermont-Ferrand, Frankreich



📍 Bahnhof  
Limoges, Frankreich



📍 Fassadeninstandhaltung  
Charleroi, Belgien




📍 Schuldach  
Toulouse, Frankreich



📍 Autobahn  
Madrid, Spanien



📍 Flugzeugwartung  
Frankfurt, Deutschland

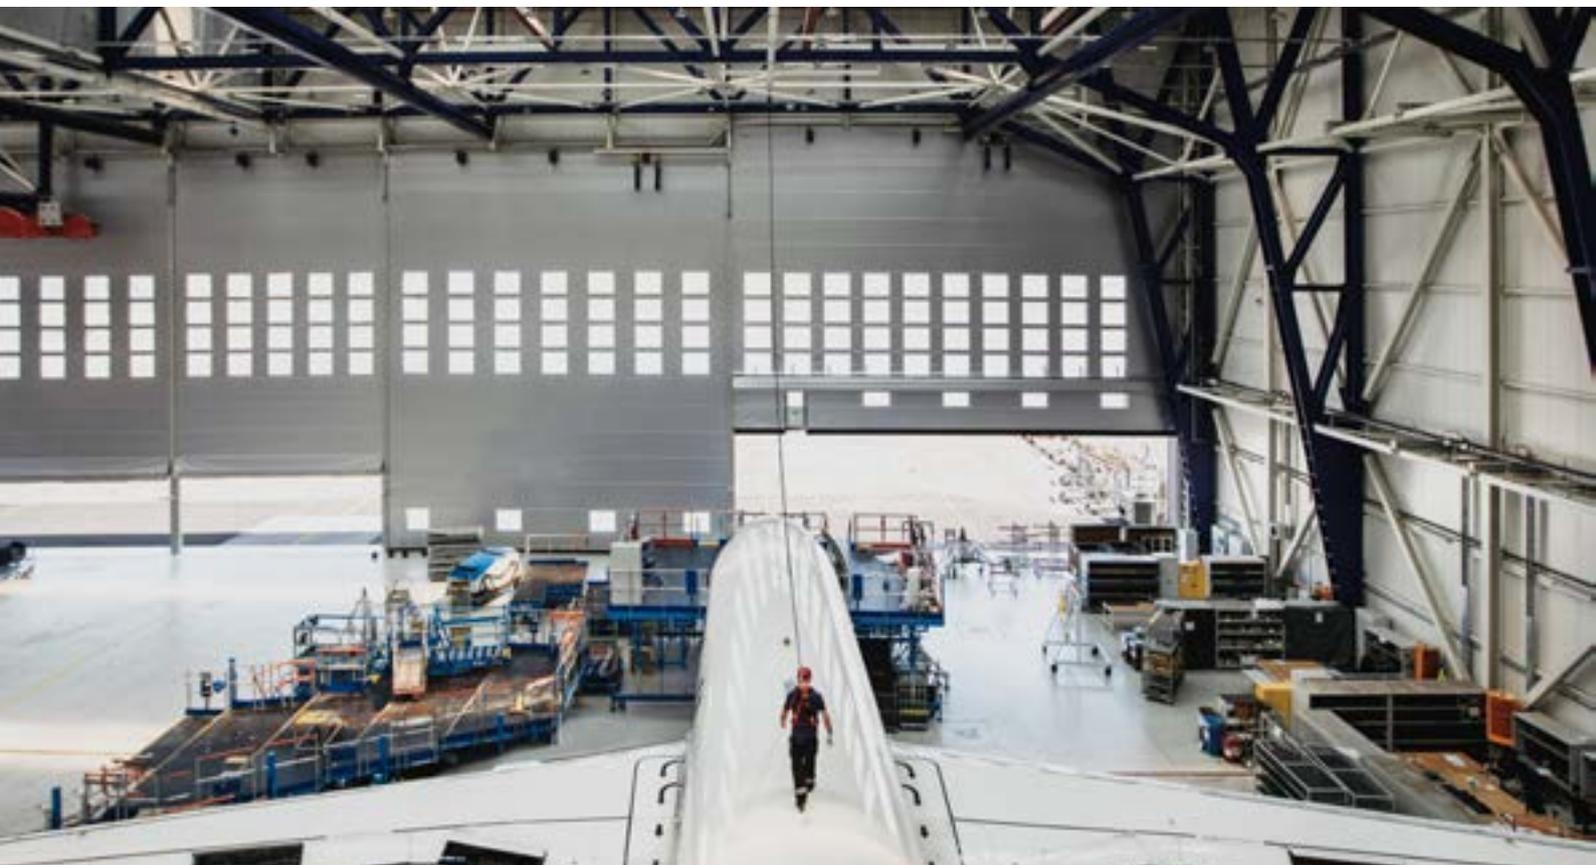

## FALLPROTEC SA

ZARO 2-4 rue Gustave Loosé  
8346 Grass  
Luxemburg

T: +352 26 55 09 30  
marketing@fallprotec.com

## FALLPROTEC SL

Eduard Calvet i Pintó 4  
Pol. Ind. Vallmorena  
08339 Vilassar de Dalt  
Spanien

T: +34 93 114 22 31  
info@fallprotec.es

## FALLPROTEC ZA

374 Sprokie Ave  
Faerie Glen  
0081 Pretoria  
Südafrika

T: +27 82 784 080  
ik@fallprotec.com

## FALLPROTEC USA

3500 S Dupont Hwy  
Dover, DE 19901  
USA

T: +1 205 388 0548  
usa@fallprotec.com

## FALLPROTEC ME

JLT, Mazaya Business Avenue,  
Tower BB1, Oce 1108  
P. O. Box 487115  
Vereinigte Arabische Emirate

T: +971 4 399 3764  
eh@fallprotec-me.com

+352 26 55 09 30  
[www.fallprotec.com](http://www.fallprotec.com)

Folgen Sie uns

fallprotec |    

# FALLPROTEC

Height Safety Products

