

Securail 2016 au mur

Securail 2016 to the wall

Securail 2016 a pared

Securail 2016 an der Wand

FALLPROTEC

Décembre 2018


Description

Le Securail 2016 est installé au mur des bâtiments de sites industriels. Dans cette configuration, le facteur de chute est réduit, la chute peut donc être stoppée plus haut.

Livré avec un chariot spécifique pour les configurations au mur.

Avantages

- Indéformable
- Espace entre fixations recommandé : 3m
- Chariot équipé de roulements pour un déplacement aisé le long du rail

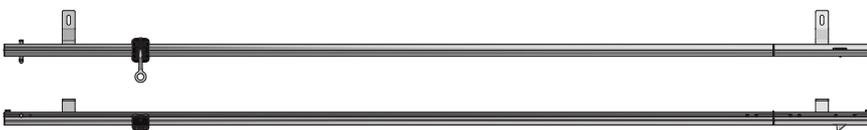

Conforme à EN 795:2012
type D
CEN/TS 16415:2013
Fabriqué dans l'UE



x 2

Caractéristiques techniques

Livré avec manuel d'installation et d'utilisation

SecuRail 2016 au mur