

FALLPROTEC

Height Safety Products

+352 26 55 09 30 | www.fallprotec.com



FALLPROTEC
SECUROPE QUICKSET

 Haga clic aquí para ver la página del producto en línea



Vilsvingen Port, Netherlands

 Mástil de telecom, Luxemburgo

LÍNEA DE VIDA DE CABLE PARA TRABAJOS VERTICALES

Fallprotec Quickset es una línea de vida vertical que se puede instalar rápida y fácilmente. El Quickset es modular, una solución de elección para trabajos en torres, turbinas eólicas o cualquier otra estructura vertical.

EN353-1:2014 | Regulaciones EPI 2016/425


  

OSHA 19010.29 | ANSI A14.3

Acceda y trabaje fácilmente en altura

La línea de vida Securope Quickset ha sido probada y certificada según las normas europeas y americanas.

- Sistema sin prensar
- Carro deslizador extraíble
- Carro deslizador salva los anclajes intermedios
- Distancia entre anclajes: 10 m (32'8 ")
- Para cables de acero inoxidable, aprobado para cables de acero galvanizado
- Sistema de absorción de las vibraciones del cable
- ★ Anclajes intermedios abrazados al cable, fáciles de instalar después del cable

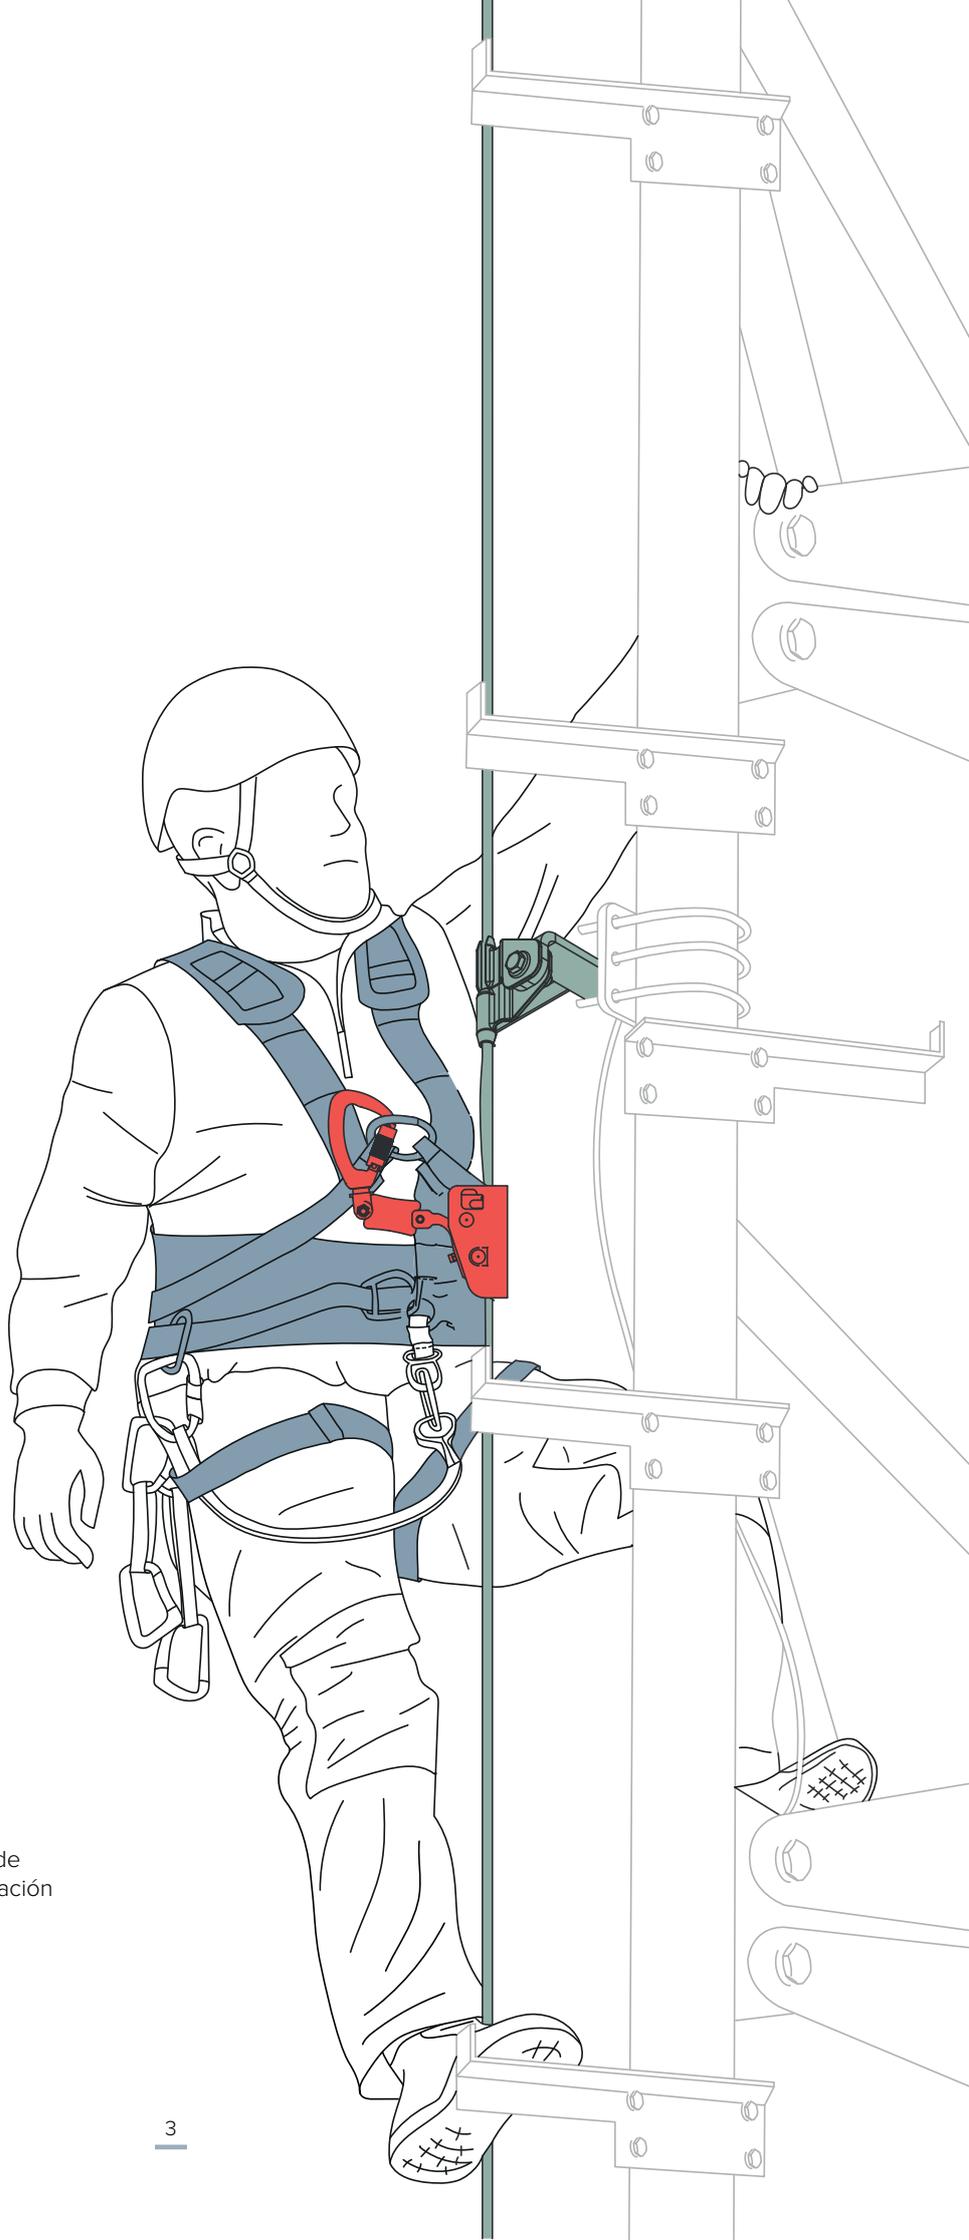

Aplicaciones:



Escaleras



Pilones



Eólicos



Mastiles de telecomunicación



Estructuras verticales



Industria

Absorbedor en la línea de vida




AISI 304

Absorbedor en el carro




AISI 304

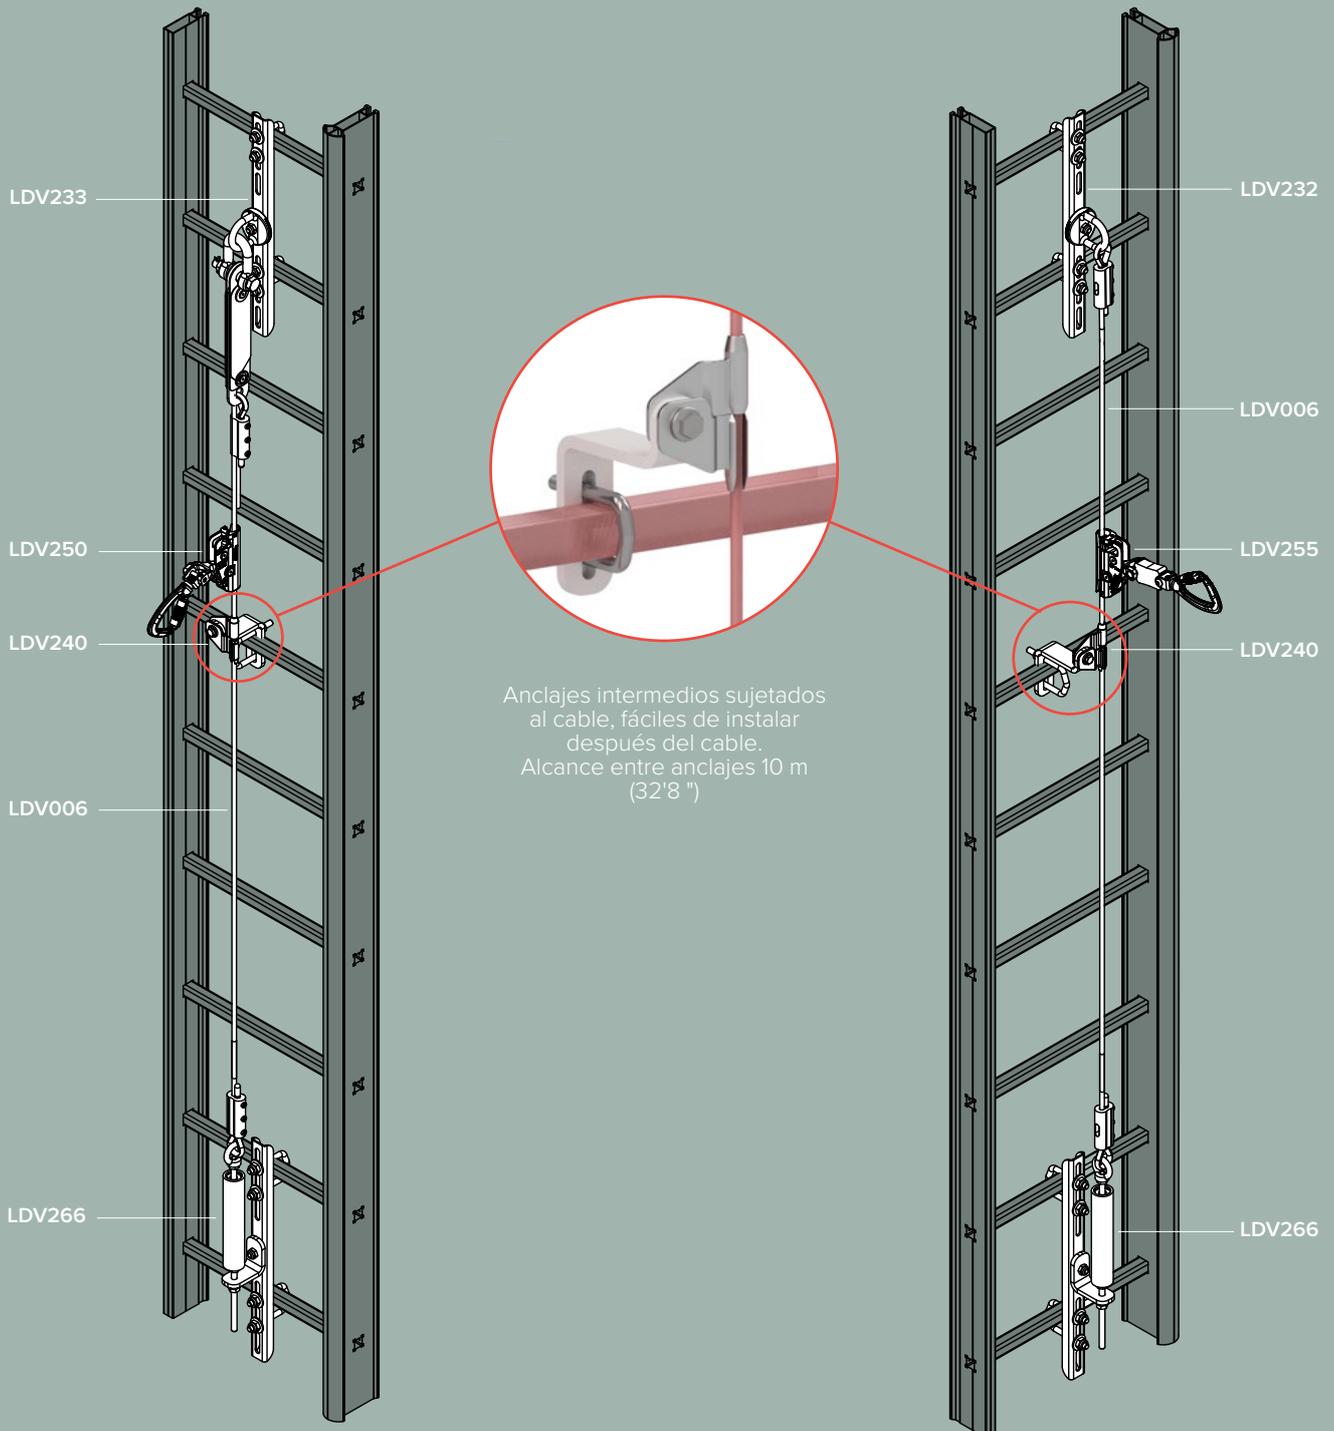

Montaje fácil en tres pasos

Haga clic aquí para acceder a la lista de reproducción de Youtube del producto






1. Instalar el anclaje superior
LDV232 o LDV233 (con
absorbedor de energía)

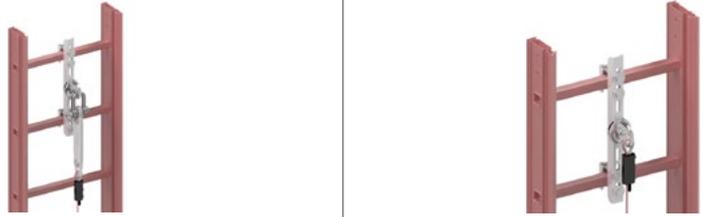

2. Instalar los anclajes intermedios
LDV240



★ Anclajes intermedios abrazados al cable, fáciles de instalar después del cable

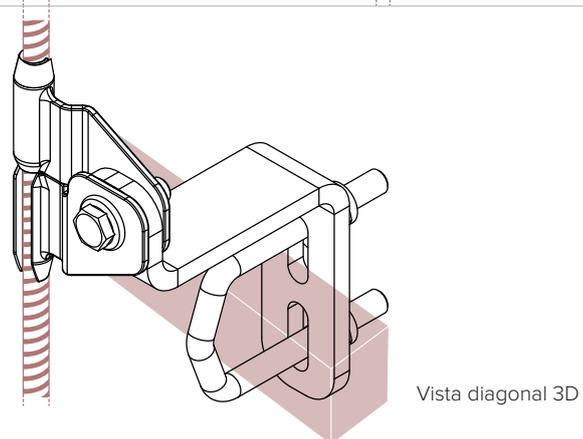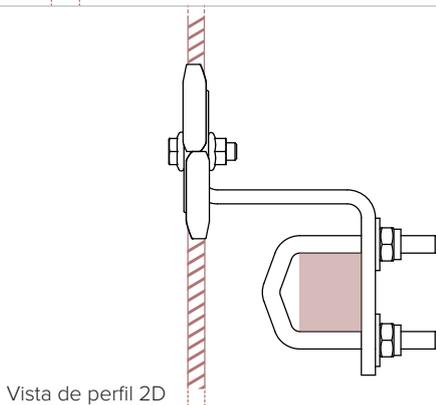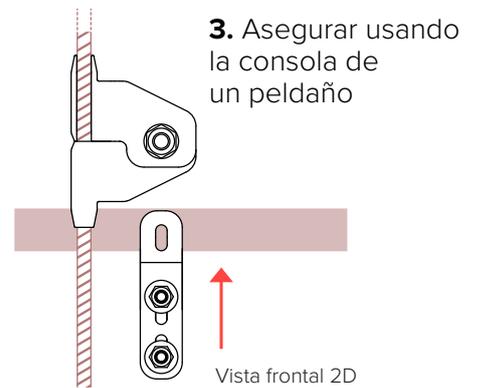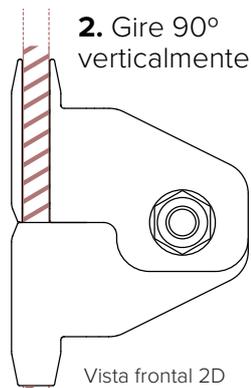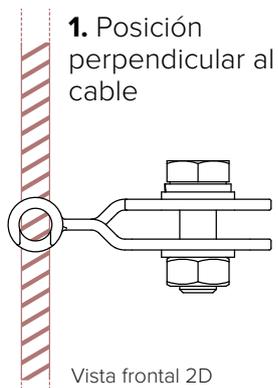



3. Instalar el anclaje inferior y tensionar el cable

LDV266



Indicador de tensión en el anclaje inferior

Verifique el código de color al tensar la línea de vida. El verde indica la tensión correcta, el rojo demasiada tensión.

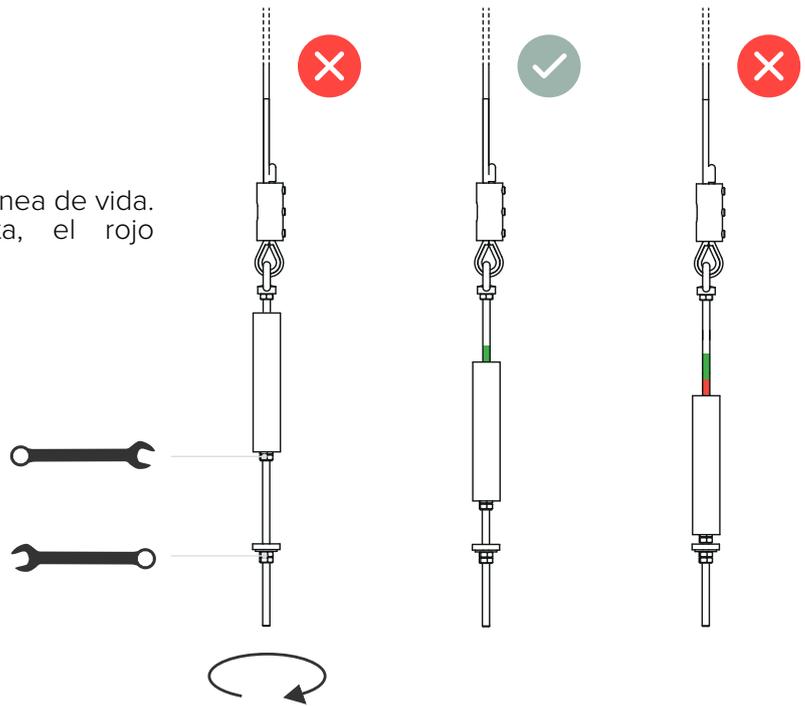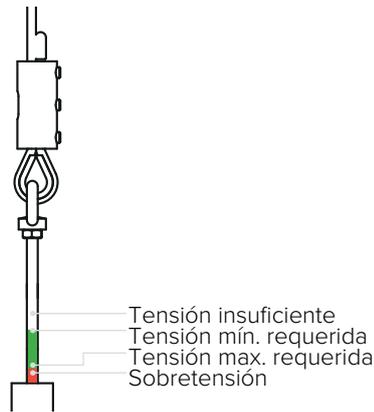

Carro anticaídas ZIP!

El carro integra un mecanismo de freno automático.

El carro acompaña al usuario sin ninguna resistencia en todas las direcciones (arriba o abajo).

El usuario puede abrir el carro. Un sistema de apertura "clip-lock" asegura su uso.

Con absorbedor de energía

Absorbedor de energía fijado en el carro. El carro bloquea instantáneamente en caso de caída, activando el dispositivo de absorción de energía.

Hasta 4 usuarios simultáneos en una línea de vida.

LDV255



Sin absorbedor de energía

El absorbedor de energía debe estar fijado permanentemente al anclaje superior.

Para una línea de vida con un usuario.


LDV250



Montaje y desmontaje

Montaje: Gire la leva hacia arriba e inserte el anticaídas Securope QuickSet en el cable, el seguro se abrirá automáticamente al empujar el dispositivo Securope QuickSet en el cable.

Desmontaje : **1.** Girar la leva hacia arriba,
2. Pulsar el gatillo para abrir la seguridad y
3. sacar el Securope de la línea.

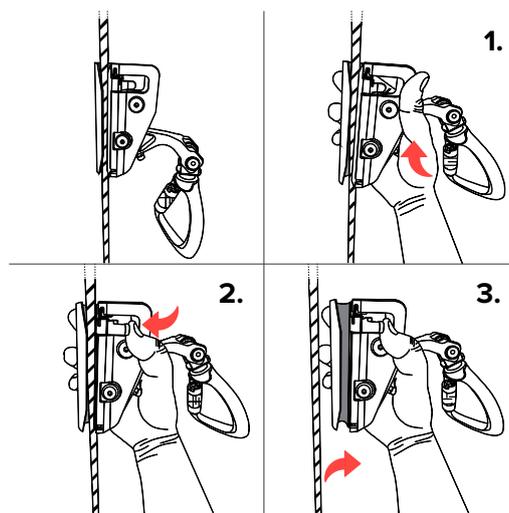

Equipo de montaje y operación

A

Anclaje


Estructura capaz de resistir una situación de detención de caídas.

Sistemas de línea de vida Fallprotec :

La línea de vida Securope Quickset está disponible en dos configuraciones: con absorbedor de energía en la línea de vida o en el carro. Ambos sistemas son adecuados para un uso intensivo en entornos complejos. Todos los componentes están hechos de acero inoxidable para mayor durabilidad.

Fijaciones:

Fallprotec ha diseñado soportes de fijación adaptados a los distintos tamaños de peldaños. La oficina de diseño de Fallprotec también ofrece soportes de montaje hechos a medida bajo demanda.

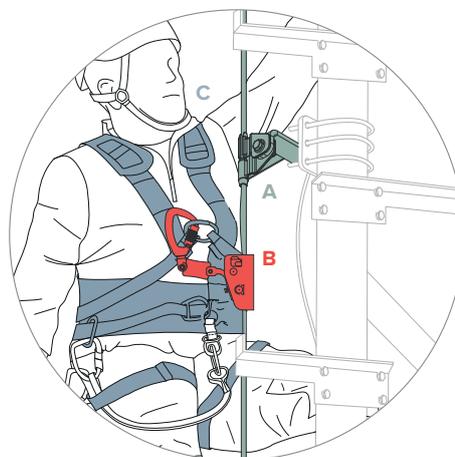

B

Conectores

Equipo EPI que conecta al operador al sistema, reteniéndolo en caso de caída. El EPI está diseñado para limitar la energía transmitida al usuario a un máximo de 6KN.

EPI Fallprotec :

LDV255: carro sin absorbedor de energía, para combinar con una línea de vida equipada con un absorbedor de energía en su anclaje superior.
LDV250: Carro con absorbedor de energía. Compatible con todos los sistemas.

C

Soporte corporal

Un arnés de seguridad es un equipo de protección individual (EPI) diseñado para alcanzar a una persona en caso de una caída. Nuestro arnés Prolight distribuye eficazmente la energía de detener una caída a los hombros, muslos y pelvis.

Elementos de anclaje

EN353-1: 2014




Extensión Quickset en escalera sin absorbedor de energía
NSV018

KG 10,0 lb 22,0




Ampliación Quickset en escalera con absorbedor de energía
NSV021

KG 11,4 lb 25,1

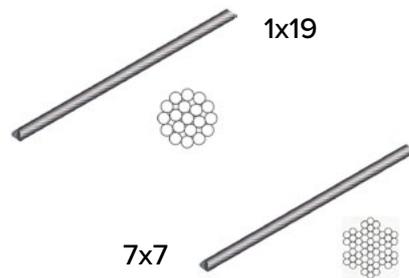

Cable en acero inoxidable
LDV006 (7x7)
LDV005 (1x19)

KG 0,3 lb 0,66

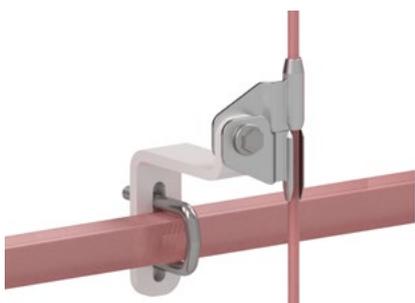

Anclaje intermedio en escalera entre peldaños
LDV241

KG 0,6 lb 1,30



Anclaje superior en escalera sin absorbedor de energía
LDV232

KG 1,6 lb 3,50



Anclaje superior en escalera con absorbedor de energía
LDV233

KG 3,0 lb 6,60



Anclaje inferior en escalera con tensor
LDV266

KG 2,3 lb 5,10



Soporte corporal Kit arnés Prolight I EN361:2012



Arnés ligero 2 puntos de anclaje. Tallas M, L o XL
HAR103 M
HAR104 L
HAR105 XL



x 1

KG 1,33 lb 2,90

Las líneas de vida Securope de Fallprotec en el mundo

Haga clic aquí para ver más proyectos de todo el mundo en nuestro sitio web



ELEGIR FALLPROTEC ES



- Una referencia de asistencia en todo el mundo.
- Certificado por organismos notificados según las últimas normas europeas
- Control de calidad: ISO9001: 2015. E. C. Calidad de producción "Artículo 11B"
- Seguro de responsabilidad por productos
- Garantía
- One-stop shop


📍 Escalera residencial
Barcelona, España




📍 Mastil de telecomunicaciones
Luxemburgo




📍 Sevitrade - stock a granel sólido / líquido
Sevilla, España

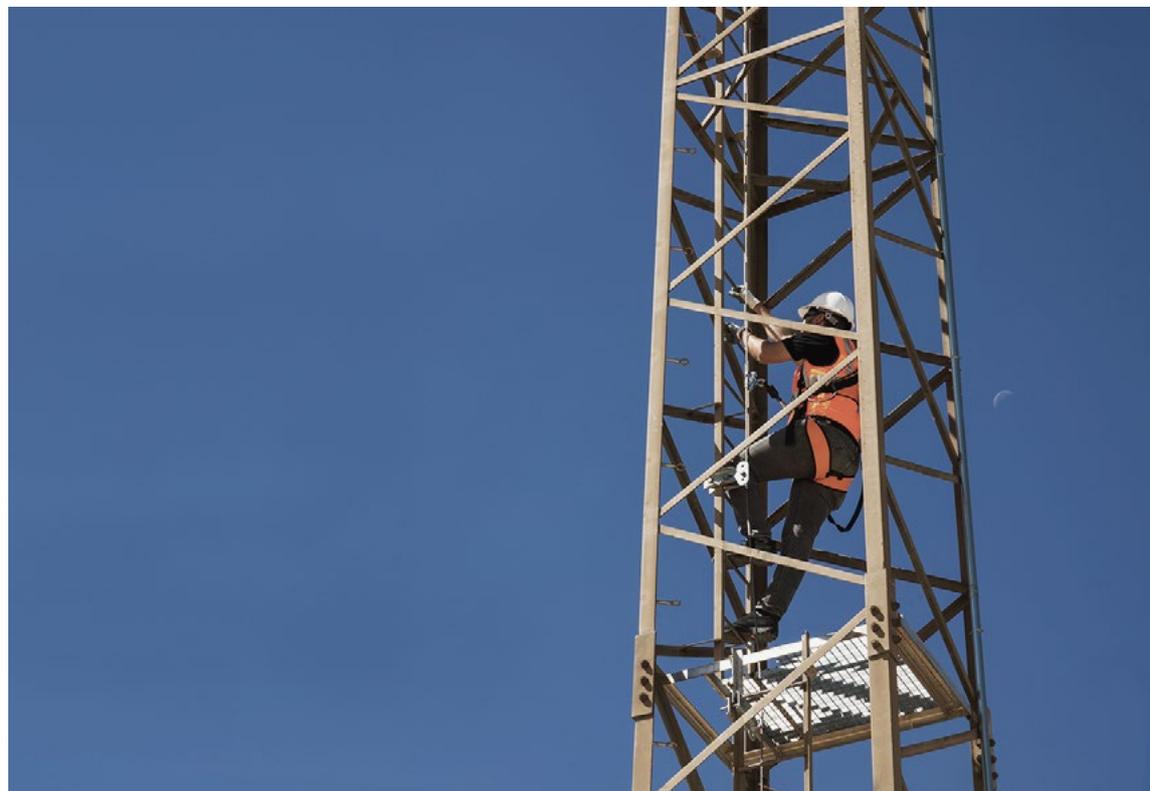

📍 ArcelorMittal
Borcelik, Turquia

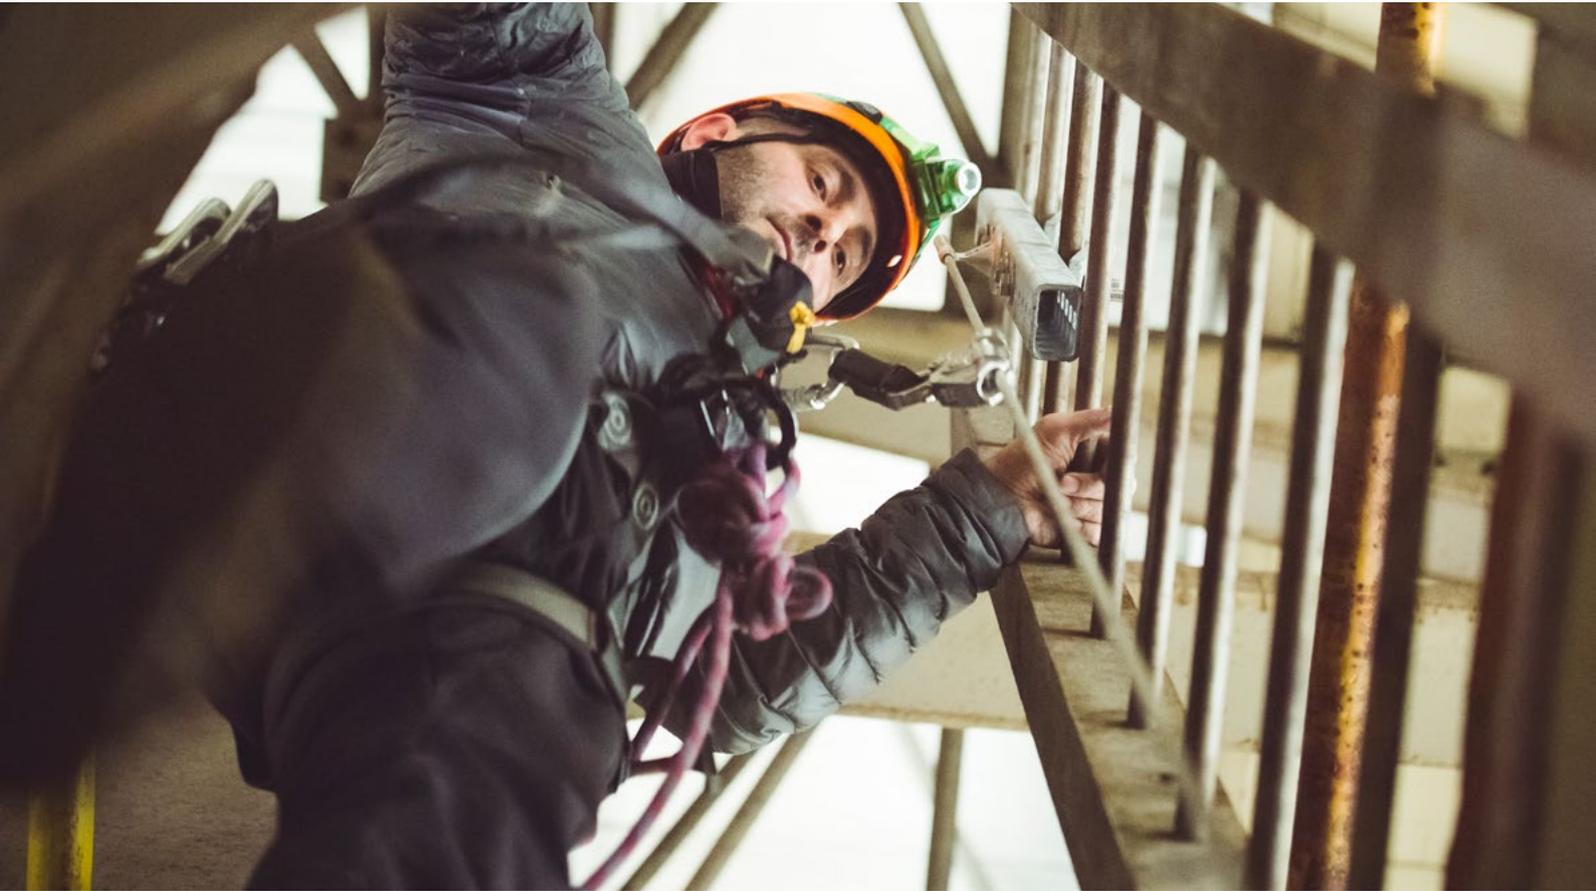



📍 Grupo SiderPeru Gerdau
Chimbote, Perú

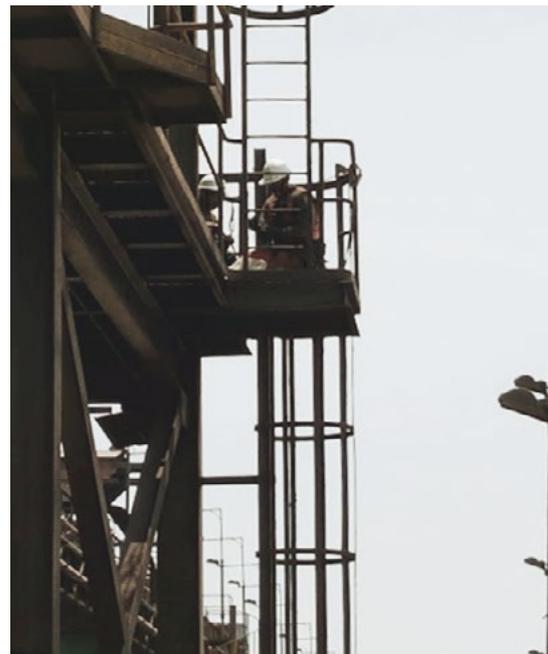

📍 Torres de meteo
Valle de Elorz, España



📍 Henkel - producción de detergente
Polonia

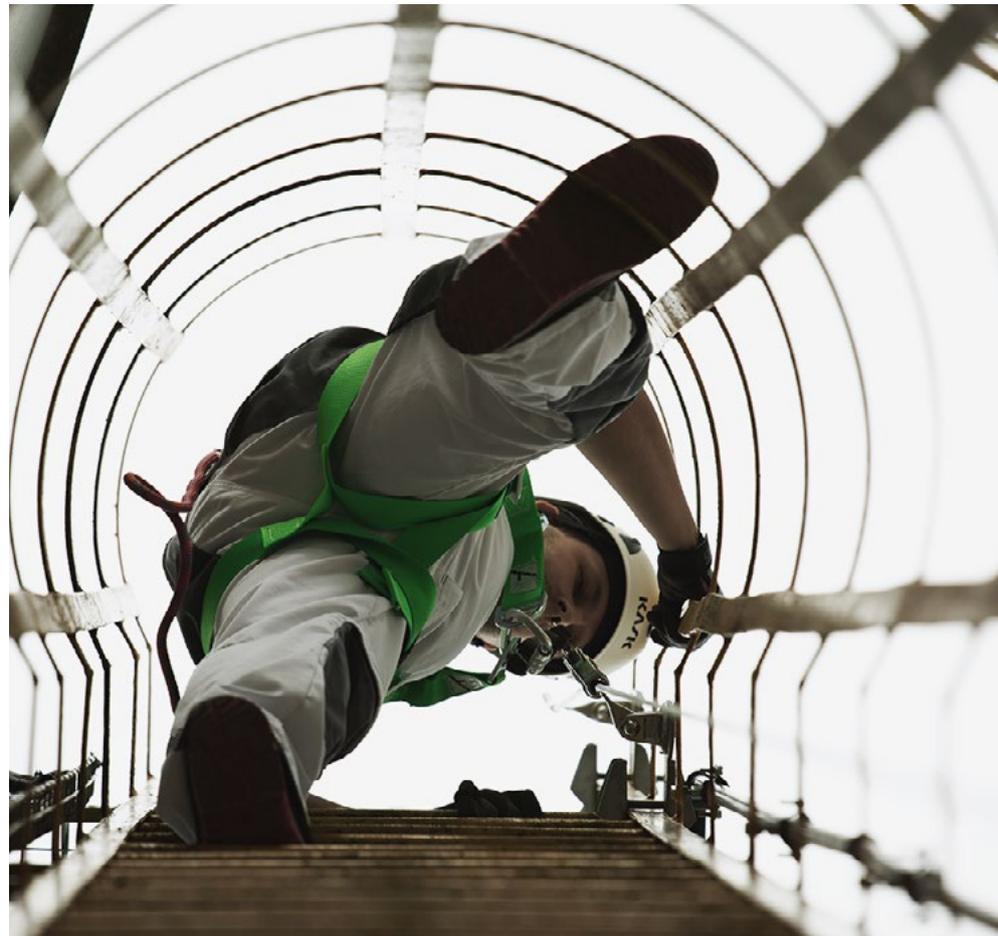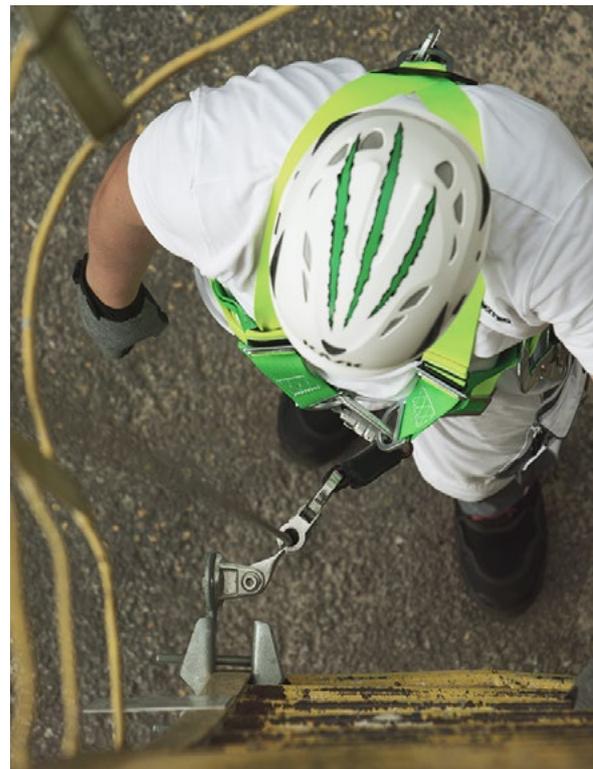

FALLPROTEC SA

43-45 ZA Op Zaemer
4959 Bascharage
Luxemburgo
T: +352 26 55 09 30
F: +352 26 55 09 30 55
marketing@fallprotec.com

FALLPROTEC SL

Eduard Calvet i Pintó 4
Pol. Ind. Vallmorena
08339 Vilassar de Dalt
España
T: +34 93 114 22 31
info@fallprotec.es

FALLPROTEC CHINA

Room 213, Building 6 No.
398, Jinglian Road
Minhang District
Shanghai, China

T: +86 21 3126 8606
F: +86 21 2281 0168

+352 26 55 09 30
www.fallprotec.com

Síguenos

fallprotec |    

FALLPROTEC

Height Safety Products

